

Androidタブレット

日本語簡易マニュアル

■ご使用前に

この度は、当店タブレットをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
正しくご使用して頂くために、ご使用前にこの日本語簡易マニュアルをよくお読み
頂き、正しくお使い下さい。お読み終わった後は大切に保管し、わからないことや
不具合が生じたときにお役立てください。

当マニュアルはあくまで一般的なAndroidの簡易マニュアルであり、各
機種毎の取扱説明書ではございません。
マニュアル内タブレットの表記がご購入頂いたタブレットの表記と異なる
事がございます。予めご了承下さい。

本書の記入内容は2017年9月現在のものです。

最新の情報、またさらに詳しい使い方をご希望の方は当店URLからご確認下さい。

<http://tabukoubou.com/tabguide.html>

本書およびホームページ記入内容は予告なしに変更されることがございます。予めご了承下さい。



■ はじめに

このたびは当店をご利用頂き誠にありがとうございます。当商品は海外製である為、付属説明書等が外国語表記になっております。お客様が不自由なくお使い頂けるよう日本語版の説明書を作成させて頂きましたのでご使用下さい。また本説明書の内容はあくまでお客様をサポートする簡易的なものであり、機種やOS、動作環境、によっては機能しなかったり操作が異なるものがございます。特にアプリケーションの動作に関してはすべてのアプリケーションが動作するわけではございませんので、予めご理解、ご了承いただきますようお願いいたします。

■ ご使用の前のおことわり

- 本製品はAndroid OSを搭載した製品ですが、OSやアプリ等に関しては当社ではサポートは対応いたしません。また、OSのバージョンによっては掲載内容と異なる可能性があります。
- お客様、または第三者が本製品のご使用を誤ったことによって生じた故障や不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- 停電や電力線上のノイズなどの外部要因、または天災や原因不明のネットワーク障害、その他の不可抗力によってお客様または第三者が受けられた損害(データの損失、その他の直接的、間接的な損害)、またはそれらによって生じた故障、もしくは不具合については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- お客様または第三者が本製品の使い方を誤った場合や、静電気や電気の影響を受けた場合、または故障、修理の際は、記録内容が変化したり、消失したりする恐れがあります。
- 重要な内容は、必ずパソコンやmicroSDメモリーカードなど他の記録媒体にバックアップしてください。
- 本製品のmicroUSB端子に、AC電源アダプターまたはUSBケーブル接続をした場合、自動的に電源が入る場合があります。このため、航空機内や病院など、使用を禁止された場所ではAC電源アダプターやUSBケーブルを接続しないよう、ご注意ください。
- Android OSの改変をされた場合は、一切の保証をいたしかねます。
- お客様ご自身がインストールされたアプリのご使用は、自己責任でお願いいたします。

はじめに・目次

1章 安全上のご注意

1. 安全上のご注意

2章 タブレットの説明

1. 各部名称

2. 充電する

3. 電源の ON/OFF/ スリープ

4. 外部接続

3章 基本操作

1. 画面の回転

2. タッチパネルの操作

3. ホーム画面について

4. アプリ・ウィジェット一覧

5. 無線 LAN 接続設定

6. ウィジェットの追加・テキスト入力

4章 設定

1. 各種設定

2. SIM カード設定

トラブルシューティング


■ 本製品について


- 本製品でネットワーク機能をご利用の際には、無線LAN対応機器およびインターネット回線接続などが必要です。
- インターネットに接続するには、別途プロバイダー(ISP)とインターネット接続サービスのご契約が必要です。
- 屋外での無線LANをご使用の場合も別契約が必要な場合があります。

安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。

次の警告表示は、注意事項を守らなかった場合に起こりうる事故の程度を表します。

 **警告** 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(※1)を負うことが想定されるもの






 **注意** 取り扱いを誤った場合、使用者が傷害(※2)を負うことが想定されるもの、または物的損害(※3)の発生が想定されるもの

※1: 重傷とは、失明やケガ、火傷(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期にわたる通院を要するものを指します。


※2: 傷害とは、治療に入院や長期にわたる通院を要さないケガや火傷、感電などを指します。

※3: 物的損害とは、家屋、家財、および家畜やペットなどにかかわる拡大損害を指します。

次の記号は、その注意事項の内容を表します。

| | | |
|---|---|--|
|  指示する行為の強制(必ずしなければならぬこと) 禁止 |  水がかかる場所で使用したり、水にぬらしたりしてはならないこと 水ぬれ禁止 |  ぬれた手でさわらないこと ぬれ禁止 |
|  分解しないこと 分解禁止 |  指示する行為の強制(必ずしなければならぬこと) 指示 | |

警告

-  **指示**
- 下記の問題が発生した場合は、ただちにAC電源アダプターを外してください。そのまま使用すると、火災や感電などの原因となります。
 - ・使用中・充電中・保管時に、発煙・異臭・異音などが発生した場合
 - ・本製品内部に水や異物が入った場合
 - ・本製品を落とした場合
 - ・本製品が破損した場合
 - コードが傷んだり、AC電源アダプターが異常に熱くなった場合は、ただちに本体の電源をオフにし、接続を外してください。そのまま使用すると、火災や感電などの原因となります。

上記の問題が発生した場合は、AC電源アダプターを取り外した後、ご購入店までご連絡ください

警告(重要)



○iPhone 等の iOS 用のアダプターやキャリアからリリースされている専用充電器は絶対に使用しないでください。使用しますと故障の原因及び、バッテリーの表示がご動作いたします。



○必ず 5V2A 出力の充電器、もしくはタブレットの電源が OFF の状態で PC 経由で充電してください。電池完全消耗の前にお早めに充電を行ってください。電池が完全に消耗されましたら、起動しにくくなる場合があります。また充電しながらの操作等に関しては誤動作及び、発熱等する場合がございます。できる限り充電中の動作はお控え願います。



○5V 出力以上の充電器 (8V や 12V 出力) や 2A 以上の出力の充電器 (急速充電機) 等は絶対にご使用しないようお願いいたします。電圧の異なる充電器で充電いたしますとタブレットが故障いたします。



○タブレットボードを壊す恐れがございますので、上下左右に端子を動かしながら、端子の抜き差しを行わないようお願い致します。必ず垂直に端子の抜き差しをお願い致します。故障の原因となりますので、端子接続中の無理な角度で力を加えないようご注意ください。



○付属の電源コードと別売の USB 接続 AC 充電器をつないで、家庭用コンセントで充電してください。充電中の動作に関しては 5V2A 出力の充電器でないと電力不足により充電残量が減る場合がございます。



○タッチパネルが薄く画面サイズが大きいため、フィルムを張り替える際極力、力を使わないようお願い致します。

安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。



警告



水ぬれ
禁止

- 本体内部に水が入ったり、ぬれたりしないようご注意ください。火災・感電の原因となります。
- 風呂場、シャワー室等では使用しないでください。感電や回路のショートなどによる火災や故障の原因となります。



禁止

- 本体内部に異物を入れたり、端子部に接触させたりしないでください。金属類や紙などの燃えやすい物が内部に入ったり、端子部に接触したりした場合、火災や感電などの原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



ぬれ
禁止

- ぬれた手でAC電源アダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となります。



分解禁止

- 修理、改造、分解をしないでください。火災や感電の原因となります。点検や調整、修理はサポートセンターにご依頼ください。



禁止

- テーブルクロスやカーテンなどを掛けしないでください。じゅうたんやふとんの上に置かないでください。



禁止

- 自動車やバイク、自転車などの運転中や歩行中は本製品を使用しないでください。交通事故の原因となります。



禁止

- 本製品を火中や水中に投入したり、加熱したりしないでください。内蔵充電電池の液漏れ、発熱、発火、破裂により、大ケガや火災の原因となります。



禁止

- 梱包で使用しているビニール袋は乳幼児の手の届く所に置かないでください。鼻や口をふさいで窒息するなど、けがの原因となることがあります。



禁止

- 落としたり、投げたりして衝撃を与えないでください。本製品の故障の原因となるおそれがあります。



禁止

- ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。本体が落下してケガの原因となります。



警告



指示

- 次の場所では電源をお切りください。
 - ・満員電車の中など混雑した場所
 - ・病院内や医療機器のある場所
 - ・航空機内電波により、心臓ペースメーカー、医療機器、航空機の動作に影響を与える場合があります。



指示

- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の装着部位から15cm以上離してください。電波により植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器に影響を与える場合があります。



指示

- 充電電池の液漏れや、変色、変形その他の異常があった場合は、ただちに使用を中止してください。充電電池から漏れた液体が皮膚や服についた場合は、ただちに水で洗浄してください。万一、液体が目に入ってしまった場合には、ただちに大量の水で洗浄し、医師に相談してください。
- 充電電池の充電が所定充電時間を超えても完了しない場合は、充電を中止してください。



禁止

- ディスプレイが破損し、液漏れた場合には、顔や手などの皮膚につけないでください。失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。液晶が目や口に入った場合には、ただちにきれいな水で洗い流し、医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣類に付着した場合は、ただちにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。



禁止

- 下記の場所で充電・使用・放置しないでください。本製品の故障、感電、火災などの原因となります。また、部品の劣化や破損の原因となります。
 - ・直射日光の当たる場所、ストーブのそば、炎天下の車内など、温度の高い場所
 - ・高温多湿の環境、油煙、ホコリの多い場所
 - ・押し入れや箱の中など、風通しの悪い場所

安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。

⚠ 警告



指示

○心臓の弱い方は、音量の設定に注意してください。大音量設定は心臓に悪影響を及ぼす原因となる可能性があります。



禁止

○本製品の上に物を載せたり、本来の目的以外に使用したりしないでください。ケガや故障の原因になります。



禁止

○タッチパネルの表面を強く押し、爪やボールペン、ピンなど先のとがったもので操作したりしないでください。タッチパネルが破損する原因となります。



禁止

○本体を金属などでこすったり引っかいたりしないでください。傷つくことがあり故障や破損の原因となります。



禁止

○本製品に磁気を帯びたものを近づけないでください。強い磁気を近づけると誤作動の原因となります。また、磁気カードなどを本製品に近づけないでください。キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。



指示

○他の電気機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に、近くにテレビやラジオなどの機器がある場合、雑音が入ることがあります。その場合は他の電気機器からできるだけ離してください。



禁止

○殺虫剤や揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変色したり、塗装がはげたりするなどの原因となります。



指示

○本製品を長時間使用する場合、特に高温環境では熱くなることがありますので注意してください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどの原因となることがあります。

⚠ 警告



指示

○本製品を使用しているときに身体に疲労感、痛みなどを感じたときは、ただちに使用を中止してください。使用を中止しても疲労感、痛みなどが続く場合は、医師の診断を受けてください。

○お使いになる方によっては、ごくまれに、強い光の刺激を受けたり、点滅を繰り返す画面を見たりした際に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす場合があります。このような経験のある方は、本製品を使用される前に必ず医師と相談してください。また本製品を使用しているときにこのような症状が起きたときは、ただちに使用を中止して医師の診断を受けてください。



指示

○USBケーブルを抜き差しするときは、金属製のストラップなどの金属類を接触させないでください。火災や感電の原因となります。


○USBケーブルを抜くときは、ケーブルを無理に引っ張らないでください。ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となります。

○端子がうまく差し込めないときは、端子の形や向きを確認してから差し込んでください。無理に差し込むと故障や破損の原因となります。

○USBケーブルは、パソコンのUSB端子に直接接続してください。市販のUSBハブなどを使って接続すると、正しく動作しない原因となります。

○USBケーブルを接続して本製品をご利用になる場合は、端子部に負荷をかけないように注意してください。

各部名称

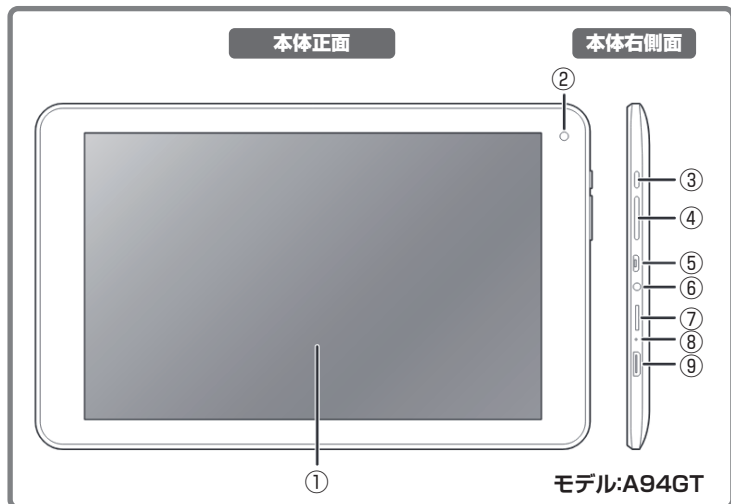

① ディスプレイ(タッチパネル)

指先で直接画面にタップして操作します。
※スタイラスでの操作(タッチペンなどによる操作)には対応していません。

② カメラ(前面)

カメラを利用するアプリで使用します。

③ 電源ボタン

④ 音量調節ボタン

「+」側を押してボリュームアップ、「-」側を押してボリュームダウンします。

⑤ microUSB端子

付属のUSBケーブルと付属のACアダプターを接続して充電したり、付属のUSBケーブルとパソコンを接続してデータをコピーしたりします。

⑥ 3.5mmヘッドホン出力端子

ヘッドホン/イヤホンを使用する際にこの端子に接続します。

⑦ microSDメモリーカードスロット

市販のmicroSDメモリーカードをセットし、動画/音楽/写真などデータを保存したり、再生したりできます。

⑧ 内蔵マイク

この位置にマイクが設置されています。

※注意


上記タブレット図はあくまで一商品をモデルとしておりますので、ご購入頂いたタブレットと異なる事がございます。

充電する

■ USB接続での充電

○本製品はパソコンとのUSB接続による給電によって充電することができます。


- ① 本製品の電源をオフにします。
- ② 本製品とパソコンをUSBケーブル(付属)で接続すると、充電が開始されます。
- ③ 充電が終了したら、速やかに接続を解除してください。



■ AC電源アダプター(市販品)での充電

○本製品はUSBポートを搭載した市販のAC電源アダプターでも充電することができます。

- ① 本製品の電源をオフにします。
- ② AC電源アダプターのプラグを家庭用電源コンセントに差し込み、USBケーブルの大きい端子を差し込みます。もう片方を本体のmicroUSB端子に接続します。
- ③ 充電が終了したら、速やかに接続を解除してください。

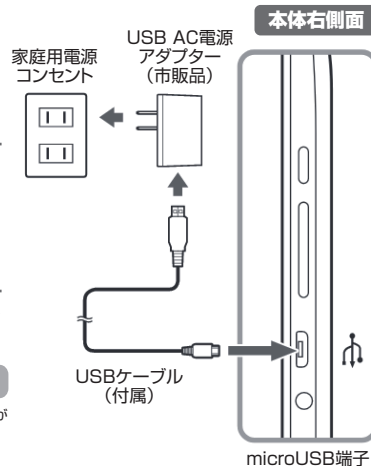

※注意


必ず 5V2A 出力の充電器、もしくはタブレットの電源がOFFの状態でのPC経由で充電してください。
iPhone等のiOS用のアダプターやキャリアからリリースされている専用充電器は絶対に使用しないでください。

電源のオン / オフ / スリープ

電源オン

- 本体右側面の「電源ボタン」を長押しすると、起動画面が表示された後、ホーム画面が表示され、電源がオンになります。

ホーム画面

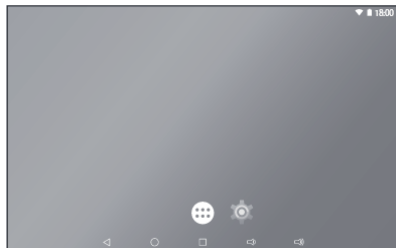

- ※初期設定では、「画面のロック」は「なし」に設定されています。「設定」→「セキュリティ」→「画面のロック」から、画面のロックを設定できます。詳細は25ページを参照してください。


電源オフ(シャットダウン) / 再起動

- 電源をオフにする場合は、「電源ボタン」を長押しします。表示されたパネルの「電源を切る」をタップして電源をオフにします。
- 再起動する場合は、「電源ボタン」を長押しして、表示されたパネルの「再起動」をタップして実行します。

スリープ

- 電源がオンの状態で、「電源ボタン」を短く押すと、画面がオフになり、スリープ状態になります。
- スリープ状態から再び復帰させるには、もう一度「電源ボタン」を短く押します。
- ※「画面のロック」機能を利用している場合は、スリープから復帰したときにロック解除を行う必要があります。

本体右側面

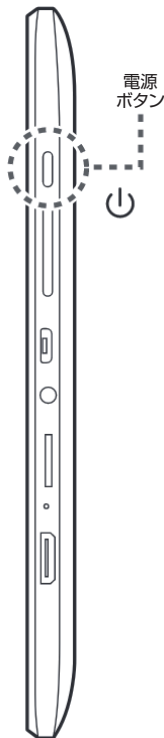

モデル:A94GT

外部接続

■ パソコンと接続する


- 付属のUSBケーブルで、本製品とパソコンを接続して、外部ストレージとして利用することができます。

セットする時は....

- ① 電源オンの状態で付属のUSBケーブルの小さい端子を、本製品のmicroUSB端子に接続し、大きい端子をパソコンのUSB端子に接続します。
- ② USBの接続に関する通知パネルが表示されます。「USBをファイル転送に使用」という通知をタップします。表示されない場合は、画面上端から下にスワイプして通知パネルを表示させ、USBの使用に関するパネルから「ファイル転送」を選択します。
 - ※USB接続が「充電」に設定されていると、パソコンには認識されません。
- ③ パソコン上に、本製品がストレージデバイスとして認識されたら、本製品とパソコンの相互でファイルをコピーしたり、削除したりします。


取り外す時は....

- ① 接続を解除する際は、パソコンのタスクバーの「ハードウェアの安全な取り外し」を実行します。
- ② USBケーブルの接続を解除します。



通知パネル

USBをファイル転送に使用
タップするとその他のオプションが表示され




USBの使用で「ファイル転送」を選択すると外部ストレージとして使うことができます。

microSDメモリーカードのセット

セットする時は....

- ① 本体の電源をオフにして裏返します。
- ② microSDメモリーカード(市販品)の挿入方向を確認し、microSDメモリーカードスロットにセットします。

microSDメモリーカード(市販品)
※microSDメモリーカードの金属端子面を上にして、カチッと音がするまで差し込みます。

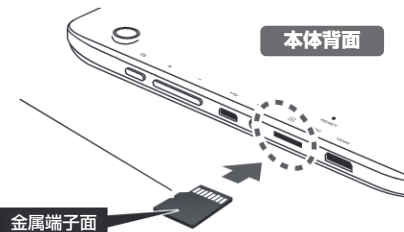

- ③ microSDメモリーカードが自動的に読み込まれます。

取り外す時は....

- ① microSDメモリーカードを取り外す時は、本体の電源をオフにします。
- ② microSDメモリーカードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込むと、カードの頭が少し出てきます。カードの端をつまみ、まっすぐに引き抜きます。
※microSDメモリーカードを無理に押し込んだり、引き抜いたりしないでください。故障・内部データ消失の原因となります。


注意

- ※microSDメモリーカードは別売りです。
- ※SDXCの転送速度は、SDHCの転送速度と同等になります。
- ※一部対応していないメディアがあります。あらかじめご了承ください。
- ※データ/設定/サイズ/形式/記録状態等によっては、操作・再生などできない場合があります。
- ※表示されないファイルは本製品では再生できません。また、表示されているファイルでも再生できない場合や、再生が安定しない場合があります。
- ※ファイル名に表示できない文字コードがある時は、文字化けを起こす場合があります。
- ※microSDメモリーカードのセット、取り外しをするときは、カードのスロットを顔に向けてください。急に指を離すとカードが顔に向かって飛び出してくることがあります。
- ※microSDメモリーカードの無理なセット、取り外しはしないでください。microSDメモリーカードが破損する恐れがあります。
- ※他の機器で利用していたmicroSDメモリーカードは、本製品で正常に使用できない場合があります。

SIMカードに隣接したSDスロットの場合

セットする時は....

- ① 本体の電源をオフにして裏返します。
- ② microSDメモリーカード(市販品)の挿入方向を確認し、microSDメモリーカードスロットにセットします。

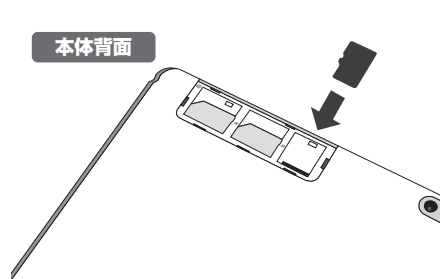

※金属面端子はタブレット側となります

【注意】
差込口上部に隙間があり、挿入時はそちらに入り込まないようにご注意ください。奥まで完全には刺さらないタイプです。無理に押し込まないで下さい。

- ③ microSDメモリーカードが自動的に読み込まれます。

取り外す時は....

- ① microSDメモリーカードを取り外す時は、本体の電源をオフにします。
- ② microSDメモリーカードを指で押さえ、そのままスライドするように、まっすぐに引き抜きます。
※microSDメモリーカードを無理に押し込んだり、引き抜いたりしないでください。故障・内部データ消失の原因となります。


基本操作

■ 画面の回転



設定

- ホーム画面/アプリ一覧/クイック設定パネルなどから「設定」アイコンをタップします。「ユーザー補助」→「画面の自動回転」が有効な場合、本体の向きに合わせて画面が自動的に回転します。初期設定では自動回転は有効になっています。
- 機能を無効にするには「ユーザー補助」→「画面の自動回転」のスイッチをタップしてオフにします。
- 画面上部ステータスバーを下にスワイプすると、「クイック設定パネル」が表示されます。その中の「自動回転」をタップしても同様の設定を行なうことができます。

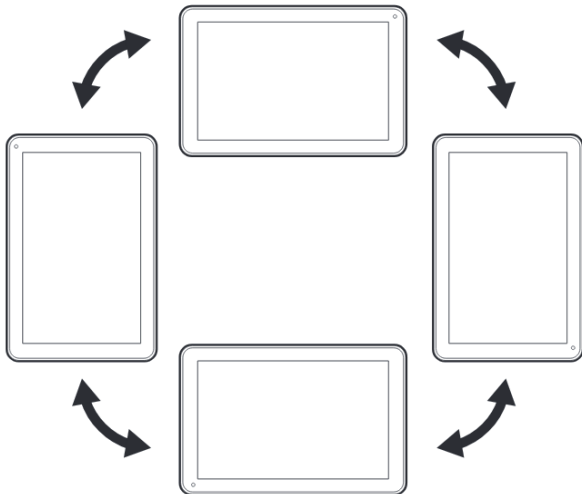

注意

※アプリケーションによっては、本体の向きに関係なく、画面が固定される場合があります。また、画面の回転に対応していないアプリケーションもあります。

■ タッチパネルの操作

- 本製品は、ディスプレイを直接指で触って操作するタッチパネルを搭載しています。

タップ/ダブルタップ

- 画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。搭載しています。

タップ

項目を選択したり、決定したりするときに使う操作です。

ダブルタップ




表示サイズを切り替えるときなどに使う操作です。

ロングタップ

- 画面に指を触れた状態を保ちます。選択している項目のメニューを呼び出すときなどに使う操作です。

ドラッグ


- 画面に触れたまま目的の位置までなぞります。画面をスクロールするときなどに使う操作です。







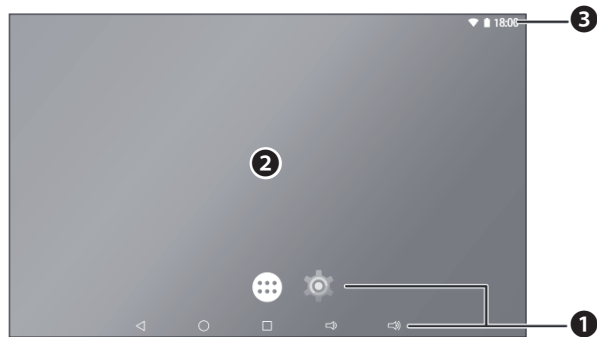


基本操作

■ ホーム画面について

- ホーム画面には、アプリのショートカットやウィジェット、ステータスバーなどが表示されます。また、画面を左右にスワイプしてページをスクロールできます。



① 基本的な操作ボタン

- | | | | |
|--|------------------|---|----------|
|  | 前の画面に戻ります。 |  | アプリ一覧ボタン |
|  | ホーム画面を表示します。 |  | 設定ボタン |
|  | 最近使用したアプリを表示します。 | | |
|  | 音量を下げます。 | | |
|  | 音量を上げます。 | | |


① アプリ/ウィジェット配置エリア

アプリ一覧とウィジェット一覧からお好きなアプリとウィジェットを配置することができます。

③ ステータスバー


本製品の状態を表す情報がアイコンで表示されます。

通知パネル

ステータスバーを下方方向にスワイプすると、「通知パネル」が表示されます。パネル内の通知をタップして、本体の状態やメッセージを確認することができます。通知を消去する場合は、それぞれの通知を左右いずれかにドラッグします。「」マークをタップすると、すべての通知を消去します。

クイック設定パネル

通知パネルをもう一度下方方向にスワイプすると、「クイック設定パネル」が表示されます。(通常の画面から、ステータスバーを指2本でスワイプしても表示されます。)
「クイック設定パネル」では、設定の各状況がアイコン表示されるので、オン/オフなどがすばやく設定できます。

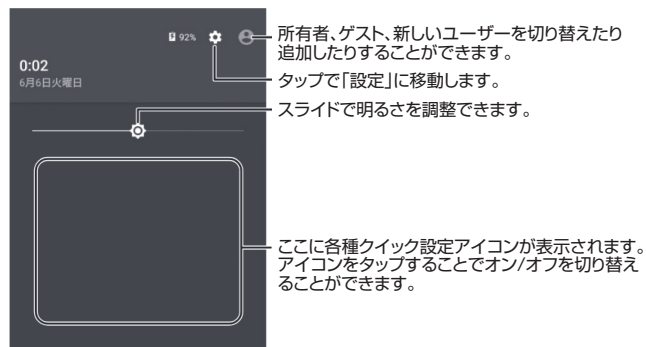

通常の画面表示に戻すには

通画面の「通知パネル」「クイック設定パネル」以外をタップするか、パネルを上へスワイプして戻します。

※Android OSのバージョンによっては、これらの画面構成や項目が異なる場合があります。

基本操作

■ アプリ/ウィジェット一覧について

○本製品は、ディスプレイを直接指で触って操作するタッチパネルを搭載しています。

アプリ一覧画面を表示



ホーム画面で「アプリ一覧」アイコンをタップすると、アプリ一覧画面が表示されます。

アプリ一覧には、利用できるすべてのアプリのアイコンが表示され、アイコンをタップすると起動します。

また、この画面からアイコンを長押ししてホーム画面に配置することができます。



ウィジェット一覧画面を表示



ホーム画面の背景を長押しすると「ウィジェット」アイコンが表示されるので、タップします。

ウィジェット一覧には、利用できるすべてのウィジェットが表示されます。

また、この画面からウィジェットアイコンを長押ししてホーム画面に配置することができます。



アプリやウィジェットの情報

情報を確認したいアプリやウィジェットのアイコンを押し続けると、画面上にアイコン「①」が表示されます。そのままアイコン「①」までドラッグしてドロップすると、そのアプリの情報が表示されます。




無線 LAN で通信をする

■ 無線LAN設定をする


- 本製品は無線LAN通信によってネットワーク機能を使用することができます。
- 無線LAN通信をするには、最初に本体で無線LANルーター（アクセスポイント）の設定をします。無線LANルーターの設定方法など、詳しくは無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。
- 無線LANルーターの設定を確認したら、以下の手順にしたがい無線LAN機能をオンにします。

設定から無線LANネットワークを接続する

- ① ホーム画面/アプリ一覧/クイック設定パネルなどから「設定」アイコンをタップします。設定画面から「Wi-Fi」をタップします。
 - ② 無線LANスイッチをタップして「ON」にします。
 - ③ 接続が可能な無線LANネットワークの一覧が表示されたら、使用するネットワークをタップします。パスワードを入力するなど、必要に応じて設定を行い、接続を完了します。
- 本体のMACアドレスやそのほかの無線LANに関する詳細は、画面右上のアイコン「」→「詳細設定」をタップして確認してください。

- ※通信を行わないときは、無線LAN機能をオフにしておくことで消費電力を節約できます。
- ※通信を終了する場合は、無線LANスイッチをタップして「OFF」にします。

クイック設定パネルから無線LANネットワークを接続する

- ① ステータスバーを下にスワイプしてクイック設定パネルを表示します。Wi-Fiアイコンをタップします。
 - ② 使用するネットワークをタップして設定します。
- ※一時的に無線LAN機能をオフにする場合は、ステータスバーを1回下にスワイプし、「」アイコンをタップします。

注意

- ※本製品は国内でのみご使用になれます。その他の国や地域では使用しないでください。
- ※無線LAN対応機器が使用する周波数帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため無線LAN対応機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、それらの影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断する場合があります。
- ※外出先で無線LANネットワークを使用する場合、無線LAN接続サービスを提供する会社との契約が必要となる場合があります。
- ※電波状況によっては、通信が切断される場合があります。
- ※画面に表示される通信状態を示す表示と、実際の接続状況は異なる場合があります。

基本操作

■ ホーム画面にアプリ/ウィジェットを追加

○ホーム画面にアプリアイコンやウィジェットを追加して、アプリを簡単に起動できます。

ホーム画面にアプリやウィジェットを追加する場合は、一覧から追加したい項目を選びます。そのアイコンを押し続けるとホーム画面が表示されるので、配置したい位置にドラッグしてドロップします。


アイコンの削除/アンインストール

ホーム画面からアプリやウィジェットを削除する場合は、アイコンを押し続けて画面左上に表示される「×」マークにドラッグしてドロップします。アプリをアンインストールする場合は、「ゴミ箱」アイコンにドラッグしてドロップします。※「ゴミ箱」に入るとアンインストールされるので注意してください。

フォルダを作成しアプリを整理する

いくつかのアプリやウィジェットをフォルダでまとめる場合は、アイコンを別のアイコンに重ねます。合体したアイコンをタップし「名前のないフォルダ」をタップしフォルダ名を入力します。「OK」で確定すると新しいフォルダが表示されます。フォルダからアイコンを移動するには、フォルダをタップして開き、アイコンをフォルダの外にドラッグしてドロップします。すべてのアイコンをフォルダから移動すると、フォルダは自動的に削除されます。

アプリ一覧画面



アプリ一覧画面



アプリ一覧画面



■ テキストを入力する

○テキスト入力エリアをタップすると、オンスクリーンキーボードが表示されます。



ローマ字/英数切り替え

スペース/変換

テキストをコピーして貼り付ける

- ① テキストをロングタップして選択します。選択範囲が反転して表示されます。
 - 表示されるカーソルをドラッグアンドドロップして選択範囲を変更することもできます。※入力中のテキストを、コピーしたり切り取ったりすることはできません。
- ② 「コピー」または「切り取り」をタップする。
 - 表示されるカーソルをドラッグアンドドロップして選択範囲を変更することもできます。
- ③ 貼り付ける位置をロングタッチして、「貼り付け」をタップします。
 - 表示されるカーソルをドラッグアンドドロップして、貼り付ける位置を変更することもできます。

設定

○本製品の各種設定を行うことができます。

※この設定はAndroid OSのバージョンによって設定内容や画面が変わる可能性があります。本項では、本製品発売時の搭載OSの内容に準拠しています。また、設定の中には本製品には関係のない設定などがある場合があります。



ホーム画面/アプリ一覧/クイック設定パネルなどから「設定」アイコンをタップします。
設定画面のメニューから、設定したい項目をタップします。

無線とネットワーク

Wi-Fi

- 無線LANに関する設定を行うことができます。
- 無線LANの接続設定はこの設定で行います。詳しくは22ページを参照してください。

Bluetooth

- Bluetoothのオン/オフを切り替えます。周囲のデバイスを検索しペアリングを実行します。

データ使用量

- ネットワーク通信によるデータ使用量を確認することができます。

もっと見る

- その他のネットワーク通信に関する情報を確認することができます。

端末

ディスプレイ

- ディスプレイに関する設定を行うことができます。
- 明るさのレベル、壁紙の選択、スリープするまでの時間設定などを設定できます。
- 「フォントサイズ」では、「大」または「極大」に設定すると、アプリによっては表示が崩れる場合があります。その場合は、「フォントサイズ」を「中」に設定してください。

音と通知

- 音、アラーム、通知音などに関する設定を行うことができます。

アプリ

- インストールされているアプリの状態を確認することができます。アプリをアンインストールする際もこの項目から行います。

ストレージとUSB

- 内部ストレージやmicroSDメモリーカード、USBメモリーの使用状況を確認できます。また、microSDメモリーカード内やUSBメモリー内の全データの削除、マウント(接続)の解除を行うことができます。

電池

- バッテリーの使用量について確認することができます。

メモリ

- 平均メモリ使用量やアプリのメモリ使用状況を確認することができます。

ユーザー

- ユーザーのプロファイルを確認できます。また、ユーザーを追加することもできます。

■ ユーザー設定

位置情報

○位置情報に関する設定を行うことができます。

セキュリティ(画面のロック)

※**設定前の注意**：暗証番号、パスワード、パターンを忘れると解除できません。

- セキュリティに関する設定を行うことができます。
- この他に、端末管理、認証情報ストレージなどの詳細なセキュリティを設定できます。
- 「画面のロック」を設定した場合、電源をオフにするか、スリープ状態になると画面がロックされます。

「画面のロック」には以下の種類があります。

- | | |
|--------|------------------------------|
| ■なし | : 画面のロックを設定しない状態です。 |
| ■スワイプ | : 出荷時の初期設定で簡単な画面のロック設定です。 |
| ■パターン | : 9つの点から任意のルートを描いてロックを解除します。 |
| ■PIN | : 4ケタの暗証番号を入力してロックを解除します。 |
| ■パスワード | : パスワードを入力してロックを解除します。 |

- ※初期状態では「なし」に設定されています。
- ※「パターン」、「PIN」、「パスワード」は、設定したパターン、暗証番号、パスワードを忘れると解除ができなくなります。設定をする際は細心の注意を払って行ってください。
- ※「パターン」は、正しいパターンを描くまでは永遠にやり直しの指示が繰り返されます。また、同じ形でも、順序が違えば正しいと認識されません。
- この他に、端末管理、認証情報ストレージなどの詳細なセキュリティを設定できます。

アカウント

○アカウントの追加ができます。メールやカレンダーなどの同期を行うことができます。

Google

○位置情報やセキュリティなどのGoogleサービスの設定を行うことができます。

言語と入力

○使用する言語や、テキスト入力のキーボードの設定を行うことができます。

バックアップとリセット

- データのバックアップや、データの初期化を行うことができます。
- ※データの初期化を行うと、本製品のデータが全て消去されます。初期化を行う際は、事前にバックアップを取ることをおすすめいたします。

■ システム

日付と時刻

○日付と時刻に関する設定を行うことができます。

電源ON/OFFのスケジュール設定

○自動的に電源のONやOFFの時間を設定することができます。

ユーザー補助

○システムに関する設定を行うことができます。

印刷

○保存されている写真やドキュメント、Webページなどを、プリントアプリを使用して印刷することが出来ます。専用のプリントアプリなどをご利用ください。

タブレット情報


○タブレットの情報について確認することができます。

SIM設定

SIMカードの設定をする

- ご購入のタブレットによってはSIMカードを使用しインターネットに接続する事ができます。
 - SIMカードによって通信をするには、APNの設定が必要になります。
- APNの設定方法など、詳しくはご利用のプロバイダーにお問い合わせ下さい。

SIMカードを挿入する

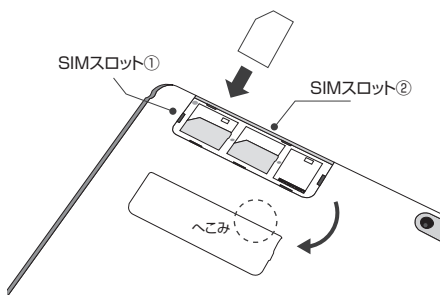

！ 挿入向きに注意！

SIMスロット①を利用して下さい！

- ① 本体背面の上部のカバーを取り外すとできます。カバーのへこみに爪などをひっかけて慎重に取り外してください。その際、怪我などにご注意ください。
- ② SIMの向きに注意してSIMスロット①に挿入します。

※SIMカードが認識されない場合はタブレットを再起動して再度ご確認ください。

APNの設定をする

- ① ホーム画面/アプリ一覧/クイック設定パネルなどから「設定」アイコンをタップします。設定画面から「もっとみる」をタップします。
- ② 「モバイルネットワーク」→「アクセスポイント名」をタップします。
- ③ アクセスポイント名(APN)が表示されますので ⊕ を押し、新規APNを設定します。
- ④ APNの設定が完了しましたら、「保存」をタップして保存します。
- ⑤ APN選択画面に戻りますので、保存したAPNにチェックを入れて、設定は完了です。

※詳細なAPN設定に関しましては、お使いのプロバイダーによって異なりますので、詳しくはお使いのプロバイダーまでお問い合わせ下さい。

データ通信の設定をする

- ① APN設定が完了しましたら、ホーム画面/アプリ一覧/クイック設定パネルなどから「設定」アイコンをタップします。設定画面から「データ使用量」をタップします。
- ② 右の図のような画面に遷移しますので、右側の「jdocomo」をタップします。
※SIMによっては表示が異なる場合がございます。
- ③ 「モバイルデータ」をONにします。
- ④ ホーム画面右上のアンテナが電波をつかめば通信が可能です。
※3G/4Gマークの横に小さな3G/4Gマークが表示されれば成功です。



データ通信が出来ない場合は

- 電波をつかむまでに時間がかかる場合がございます。電波をつかまない場合は一度再起動をお試し下さい。
- APNの設定ミスの可能性がございますので、APNにお間違いが無いか再度ご確認ください。
- 機種によっては3G端末専用のものとなっております。お使いのSIMが3G端末に対応しているかプロバイダー様にお問い合わせ下さい。

トラブルシューティング

●故障かなと思ったら、アフターサービスをご依頼になる前に、次の点をお調べください。

| | |
|-------------------------|---|
| 電源が入らない (画像も音声も出ない) | <ul style="list-style-type: none"> ○USBケーブルは電源にしっかり接続されていますか？ 差し込みを確認してください。 ○電源がオフになっていませんか？ 電源のオン/オフ/スリープの状態を確認してください。 ○電池残量が無くなった可能性があります。充電をしてから再度電源をオンしてみてください。 ○通常の操作で電源をオフにしなかった場合、プログラムの異常で電源を制御するコントローラーが停止している可能性があります。電源ボタンを約10～15秒間押し続けて強制的に電源をオフにしてから、再度電源をオンしてください。 |
| 起動が遅い | ○電源をオフの状態から起動するときは、本製品の起動に時間がかかると場合があります。 |
| 画面が暗い | <ul style="list-style-type: none"> ○画面の明るさを下げているか、「設定」→「ディスプレイ」→「明るさのレベル」で確認してください。 ○内蔵充電電池の残量が少なくなっているか確認してください。 ○晴れた日の屋外では、画面が暗く感じることがあります。 |
| 画面がすぐ消える/暗くなる | <ul style="list-style-type: none"> ○電池の消費を抑えるため、一定の時間が経つと自動的に画面がオフ(スリープ)になります。 ○画面がオフ(スリープ)になるまでの時間を変更したいときは、「設定」→「ディスプレイ」→「スリープ」で設定を変更してください。 ○画面がオフ(スリープ)になるまでの時間を長く設定すると、バッテリーの消耗が早くなります。 ○電源ボタンを押すと再び画面がオンになります。 |
| 動作が遅くなった/ 動作が不安定になった | <ul style="list-style-type: none"> ○周辺が高温、低温の場所でお使いの場合、動作が遅くなる場合があります。できるだけ常温の場所でお使いください。 ○本製品の動作が遅くなったり、不安定になったりする場合は、一度電源をオフにしてから、再度電源をオンにすると改善する場合があります。 ○動作が不安定な場合、空き容量が不足している可能性があります。不要なアプリをアンインストールしてください。 |
| 本体の向きを変えても 画面が回転しない | <ul style="list-style-type: none"> ○画面の自動回転を有効にする場合は、「設定」→「ユーザー補助」→「画面の自動回転」をタップしてスイッチをオンにしてください。 ○お使いのアプリによっては、画面の回転に対応していない場合もあります。故障ではありません。 |
| 設定一覧に目的のものが見つからない | ○表示されているのは一覧の項目の一部ではありませんか。画面をスクロールしてみてください。 |

| | |
|--|---|
| タッチパネルが意図したように 動作しない | <ul style="list-style-type: none"> ○タッチパネルの正しい使いかたを確認してください。(14～15ページ「タッチパネルの操作」を参照) ○タッチパネルが動作しない場合、再起動してください。電源がオフにできない場合、電源ボタンを約10～15秒間押し続け、強制的に本製品の電源をオフにしてから、再度電源をオンにしてください。 |
| 日付、時計がリセットされている | ○バッテリーが極端に消耗すると、日付、時計がリセットされることがあります。充電し、日付、時計を再度設定してください。 |
| 操作しても動作しない | ○静電気やノイズなどの影響により本製品が動作しなくなっている可能性があります。再起動してください。 |
| microSDメモリーカード/ USBメモリーが読み込まれない | ○microSDメモリーカード/USBメモリーは正しくセットされていますか？ 正しくセットされているか確認してください。 ○microSDメモリーカード/USBメモリーのフォーマットなどが非対応のものでないか確認してください。 |
| microSDメモリーカード/USBメモリーの ファイルが再生されない/ 読み込まれない | ○対応ファイルでも、ファイルの記録状況やサイズなどによっては再生できない場合があります。 |
| ファイルの再生が始まらない | ○メディア(microSDメモリーカード/USBメモリーなど)が正しくセットされているか確認してください。 ○本製品では再生できない種類のメディア、ファイルの可能性があります。種類を確認してください。 |
| 音声がでない | ○音量を確認してください。 |
| 選択した言語で表示されないアプリがある | ○アプリによっては、本製品の言語設定で選択された言語に対応しておらず、異なる言語で表示される場合があります。 |
| インターネットに接続できない | <ul style="list-style-type: none"> ○無線LAN機能がオンになっているか確認してください。「設定」→「Wi-Fi」でスイッチを「ON」にしてください。 ○通信機器間に電波をさえぎる障害物がないか、距離が離れすぎていないか確認してください。 ○無線LANルーター(アクセスポイント)のチャンネル設定を変更すると接続できる場合があります。 |

お問い合わせ内容をメール履歴によって完全に把握した上で、ご返事するようにしておりますので、サポートはメールに限らせて頂いております。メールが届かない等の質問に関しては、各店舗「お問い合わせ」よりご連絡下さい。